
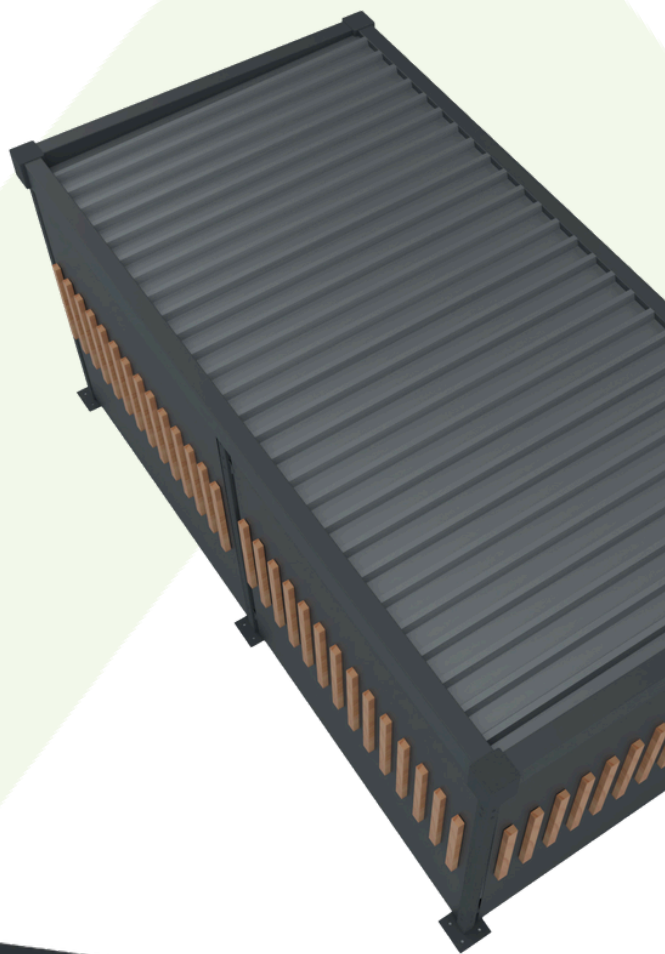


ABRI CYCLAGE

COMPACT

De 2 mètres à 6 mètres

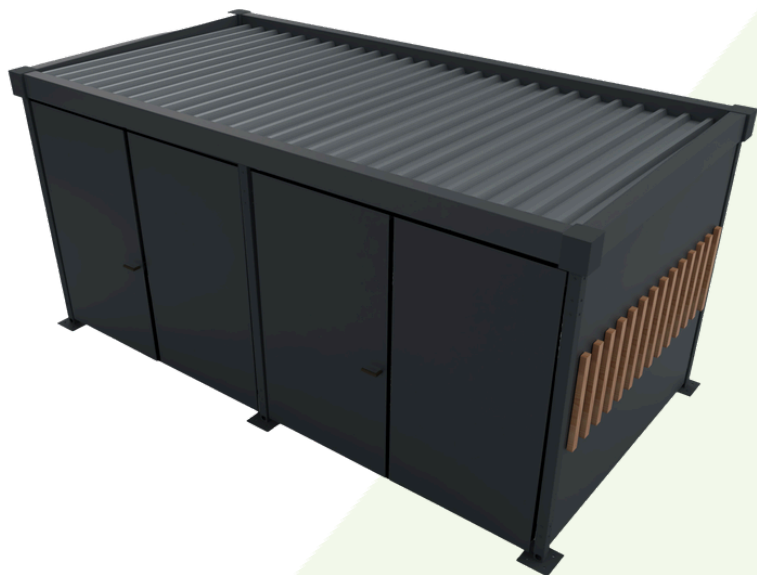

BYCOMMUTE[®]

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : hauteur de passage de 213 cm et hauteur totale de 245 cm. En version Plus, hauteur de passage de 278 cm et hauteur totale de 310 cm.
- Structure en acier galvanisé thermolaqué ou acier peint époxy, poutres rectangulaires de 12x6 cm, colonnes en tube carré de 8x8 cm et en tube rectangulaire de 8x6 cm
- RAL au choix pour la structure :




- Fixation sur platine de 20x20 cm, réglable en hauteur sur 20 cm
- Toiture en bac acier nervuré, gouttière en tôle d'acier pliée et évacuation dans les poteaux arrière
- Emplacement sur dalle béton ou blocs de fondation recommandé
- Épaisseur Bardage Tôle : 2mm / Bardage en bois Douglas

GARANTIES

- Structure en acier galvanisé garantie 5 ans sauf vandalisme.
- Seule la pose sur des plots ou une dalle en béton peut être garantie

LIVRAISON ET INSTALLATION


- Le matériel est livré à côté du camion. L'abri est livré en kit sur palette.
- Possibilité de fixer l'abri dans le bitume avec des goujons d'ancrage et un scellement chimique, fourni après étude de l'état de l'enrobé par nos équipes techniques.

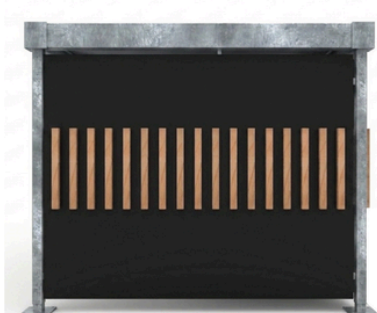

ACIER GALVANISÉ




ABRI CYCLAGE COMPACT

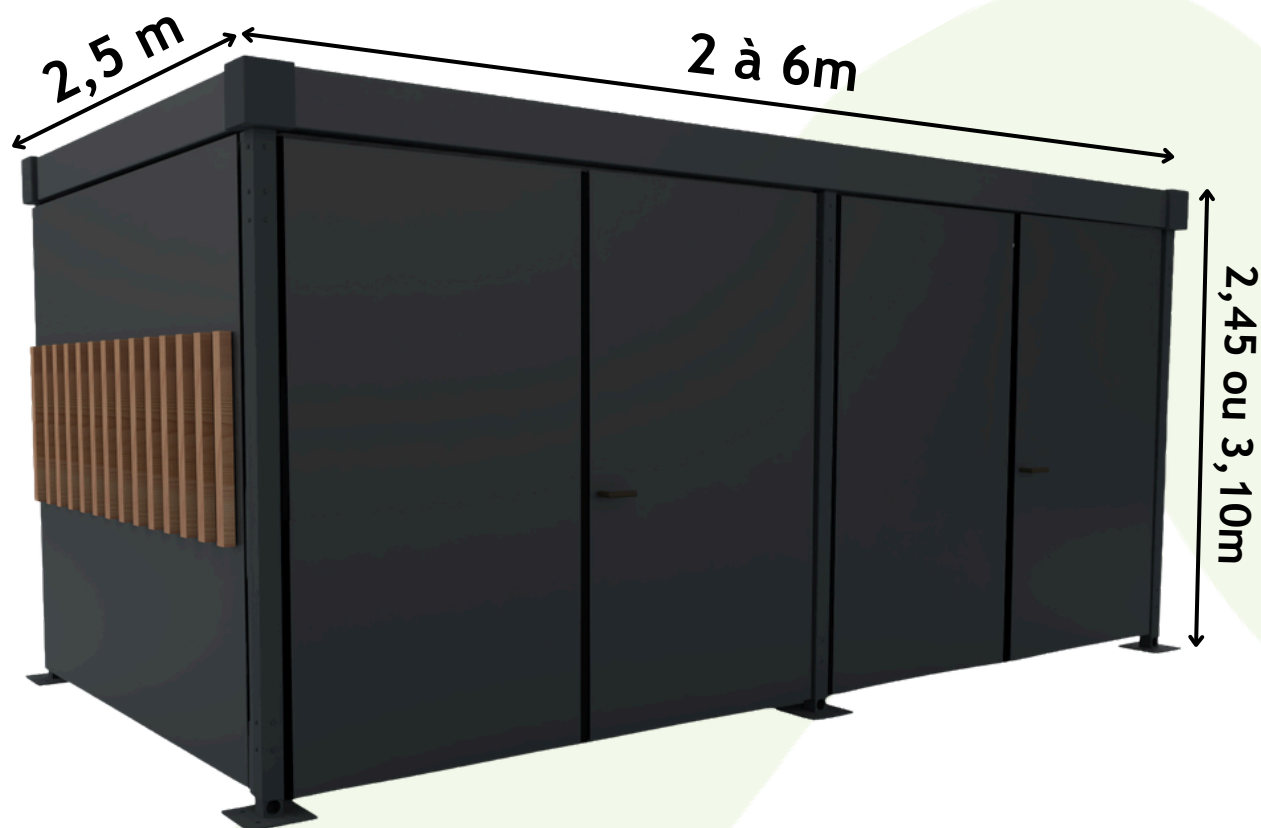

- Les dimensions indiquées sont mesurées de poteau à poteau
- Pour obtenir les dimensions hors tout des abris, il suffit d'ajouter 200 mm.
- Structure dimensionnée selon les Eurocodes pour résister à des charges de vent jusqu'à $0,601 \text{ kN/m}^2$ ($v_{b,0} = 26 \text{ m/s}$) et de neige jusqu'à $1,8 \text{ kN/m}^2$, selon la zone d'implantation

VISIBILITÉ (depuis l'extérieur)



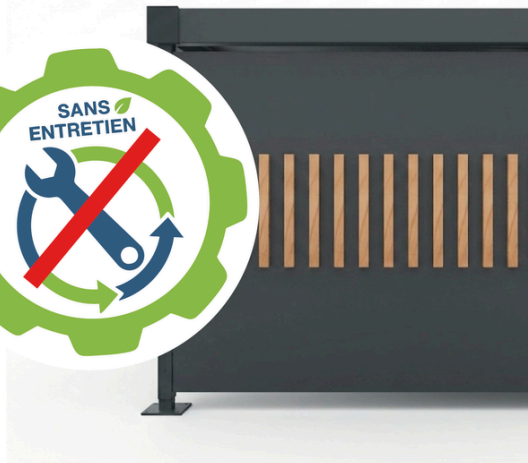

AVANTAGES DE CET ABRI

- Une esthétique soignée pour un abri intemporel
- Offre une grande discrétion grâce à ses parois en tôle pleine
- Structure modulaire
- Existe en version Plus pour accueillir des racks à arceaux en double étage
- Garantie de 5 ans
- Éligible aux financements : Alvéole Plus, OEPV, ADEME, etc
- Jusqu'à 14 vélos sécurisés
- Une esthétique soignée



- Solaire : utilisé pour l'alimentation de l'éclairage et/ou la recharge des vélos




- Aménagement intérieur : arceaux avec prises, rack pour trottinettes, arceaux avec décalage de niveaux, casiers



OPTIONS DISPONIBLE


- Arceaux double étage : permet de doubler la capacité des abris vélos



- Signalétique personnalisée : permet d'afficher votre logo et les raisons de la mise en place de votre parking à vélos


DIFFÉRENTES VERSIONS DE L'ABRI :

Abri Cyclage Compact 4m x 2,5m

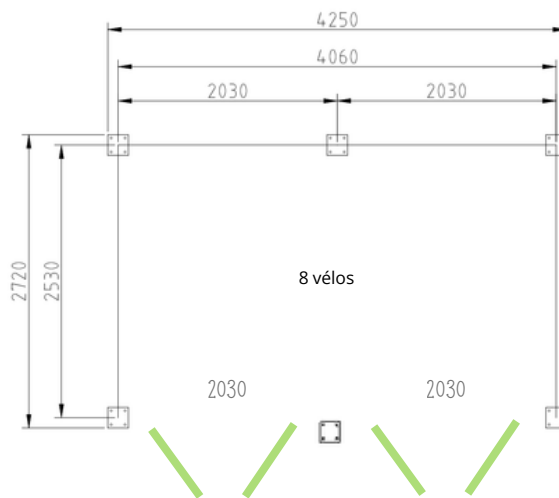

*porte


Abri cyclage Compact 5m x 2,5m

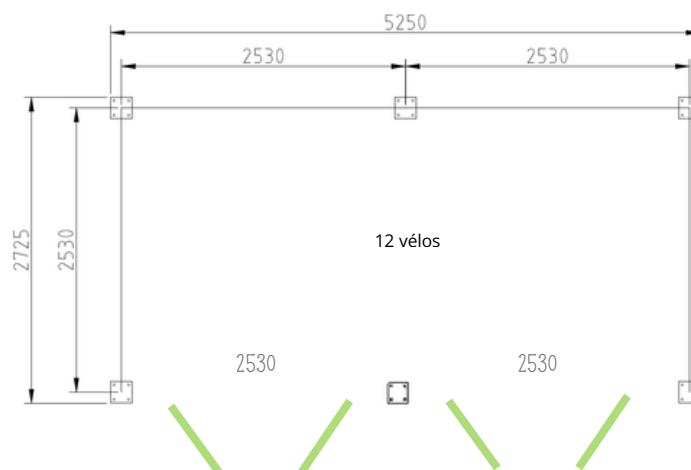

*12 vélo : complet
*10 vélo : confortable

*porte

Abri cyclage Compact 6m x 2,5m

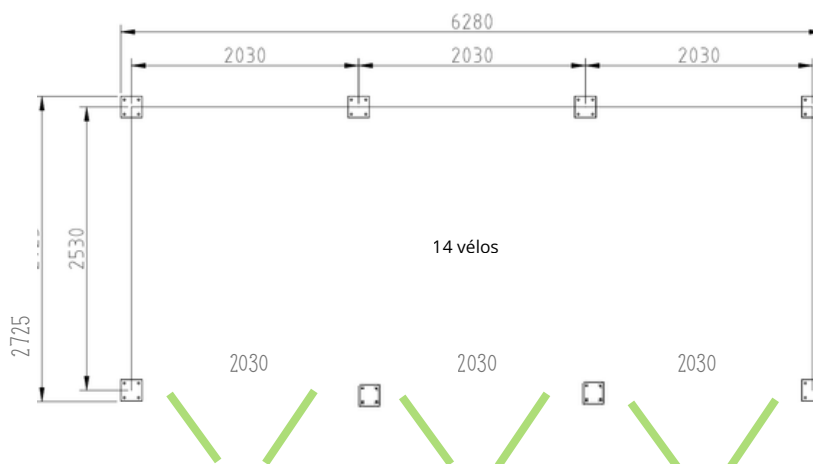

ABRI CYCLAGE COMPACT

BYCOMMUTE®

S'INSPIRER :



OBTENIR UN DEVIS contactez le 07 43 39 56 18 ou commercial@bycommute.fr