


# ABRI CYCLAGE

FERMÉ

*De 4 mètres à 50 mètres*

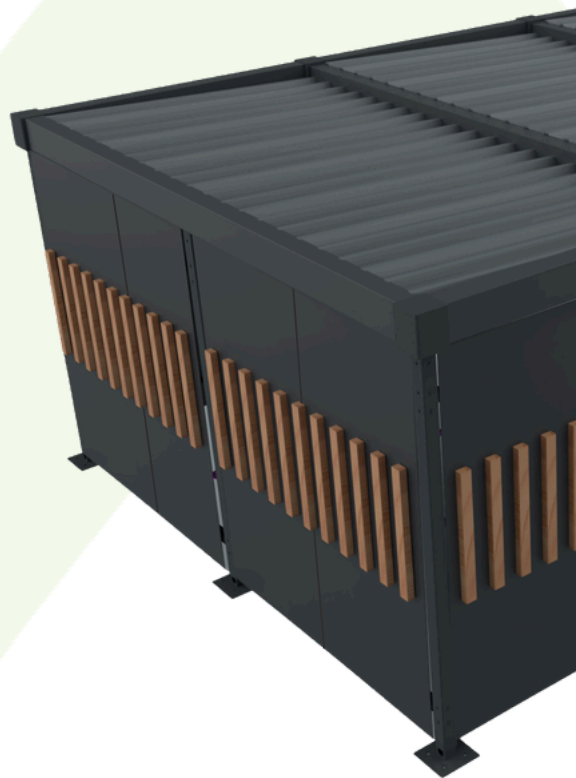

**BYCOMMUTE®**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : hauteur de passage de 213 cm et hauteur totale de 245 cm. En version Plus, hauteur de passage de 278 cm et hauteur totale de 310 cm.
- Structure en acier galvanisé thermolaqué ou acier peint époxy, poutres rectangulaires de 12x6 cm, colonnes en tube carré de 8x8 cm et en tube rectangulaire de 8x6 cm
- RAL au choix pour la structure :




- Fixation sur platine de 20x20 cm, réglable en hauteur sur 20 cm
- Toiture en bac acier nervuré, gouttière en tôle d'acier pliée et évacuation dans les poteaux arrière
- Emplacement sur dalle béton ou blocs de fondation recommandé
- Épaisseur Bardage Tôle : 2mm / Bardage en bois Douglas

## GARANTIES


- Structure en acier galvanisé garantie 5 ans sauf vandalisme.
- Seule la pose sur des plots ou une dalle en béton peut être garantie

## LIVRAISON ET INSTALLATION


- Le matériel est livré à côté du camion. L'abri est livré en kit sur palette.
- Possibilité de fixer l'abri dans le bitume avec des goujons d'ancrage et un scellement chimique, fourni après étude de l'état de l'enrobé par nos équipes techniques.

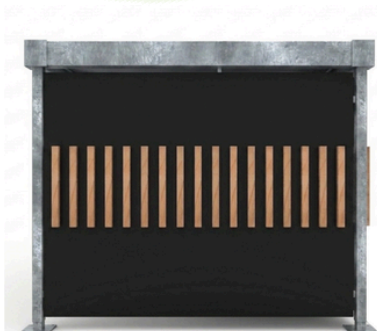

## ACIER GALVANISÉ

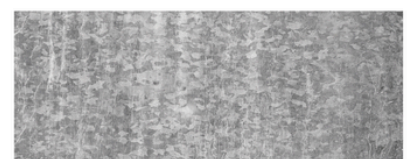


# ABRI CYCLAGE FERMÉ

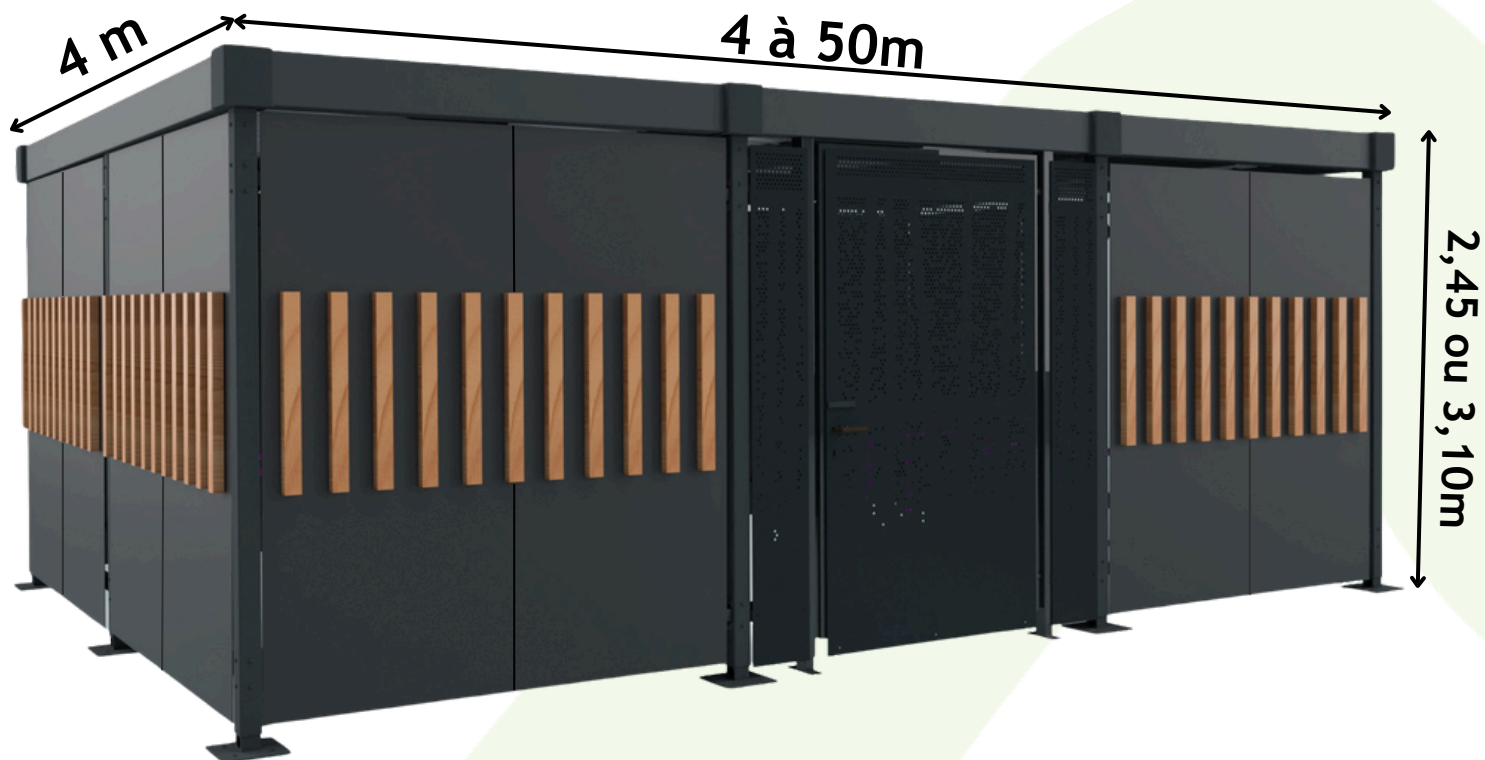

- Les dimensions indiquées sont mesurées de poteau à poteau
- Pour obtenir les dimensions hors tout des abris, il suffit d'ajouter 200 mm.
- Structure dimensionnée selon les Eurocodes pour résister à des charges de vent jusqu'à  $0,601 \text{ kN/m}^2$  ( $v_{b,0} = 26 \text{ m/s}$ ) et de neige jusqu'à  $1,8 \text{ kN/m}^2$ , selon la zone d'implantation

## VISIBILITÉ (depuis l'extérieur)



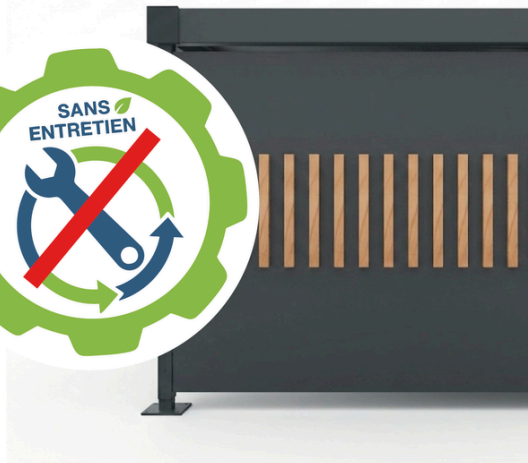

## AVANTAGE DE CET ABRI

- Une esthétique soignée pour un abri intemporel
- Offre une grande discrétion grâce à ses parois en tôle pleine
- Structure modulaire
- Existe en version Plus pour accueillir des racks à arceaux en double étage
- Garantie de 5 ans
- Éligible aux financements : Alvéole Plus, OEPV, ADEME, etc
- Jusqu'à 14 vélos sécurisés
- Une esthétique soignée

## OPTION DISPONIBLE

- Solaire : utilisé pour l'alimentation de l'éclairage et/ou la recharge des vélos



- Aménagement intérieur : arceaux avec prises, rack pour trottinettes, arceaux avec décalage de niveaux, casiers



- Arceaux double étage : permet de doubler la capacité des abris vélos















- Signalétique personnalisée : permet d'afficher votre logo et les raisons de la mise en place de votre parking à vélos

# ABRI CYCLAGE FERMÉ

## DIFFÉRENTES VERSIONS DE L'ABRI :

Abri rachais Compact 4m x 2,5m

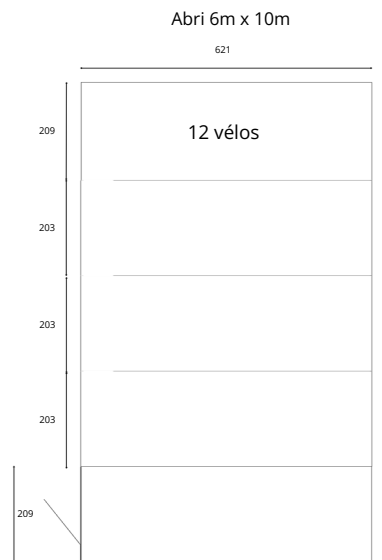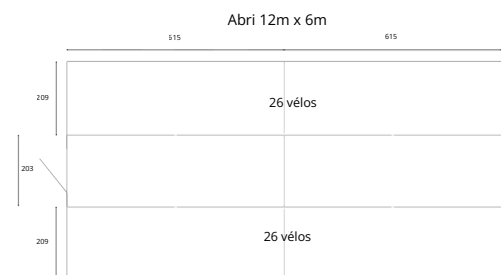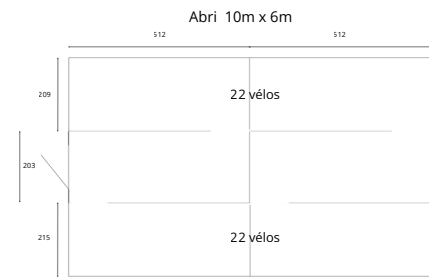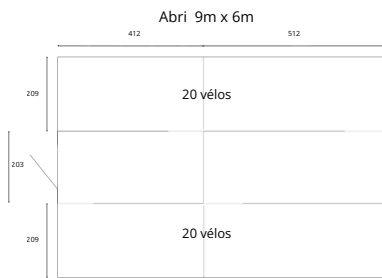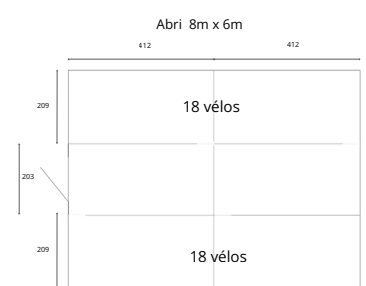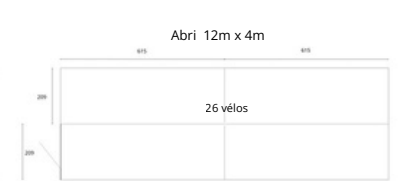

# ABRI CYCLAGE FERMÉ

S'INSPIRER :

