



ARCEAU POWER

Sur platine ou à sceller



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Dimensions : LxH= 1000x800mm
- Support en U en tube rectangulaire (D=40x80mm)
- Matières : acier S235JR
- Galvanisation à chaud selon la norme EN-ISO 1461
- P2 prises intégrées IP54 (étanches à la poussière et aux éclaboussures) avec couvercle de protection à fermeture automatique (protection des enfants) Fixations : à sceller ou sur platines ou sous le niveau du sol 2 points de charge par support de vélo
- Câble d'alimentation pré-assemblé avec 1m de surdimensionnement

HABILLAGE :


- Poudrage selon la norme EN-ISO 14616, choix dans la carte des couleurs RAL (classe 1 & 2)

GARANTIES :


- Garantie antirouille

LIVRAISON ET INSTALLATION :

- Livraison selon le stock disponible
- Fixation par goudjons d'ancrage dans dalle ou plots béton.

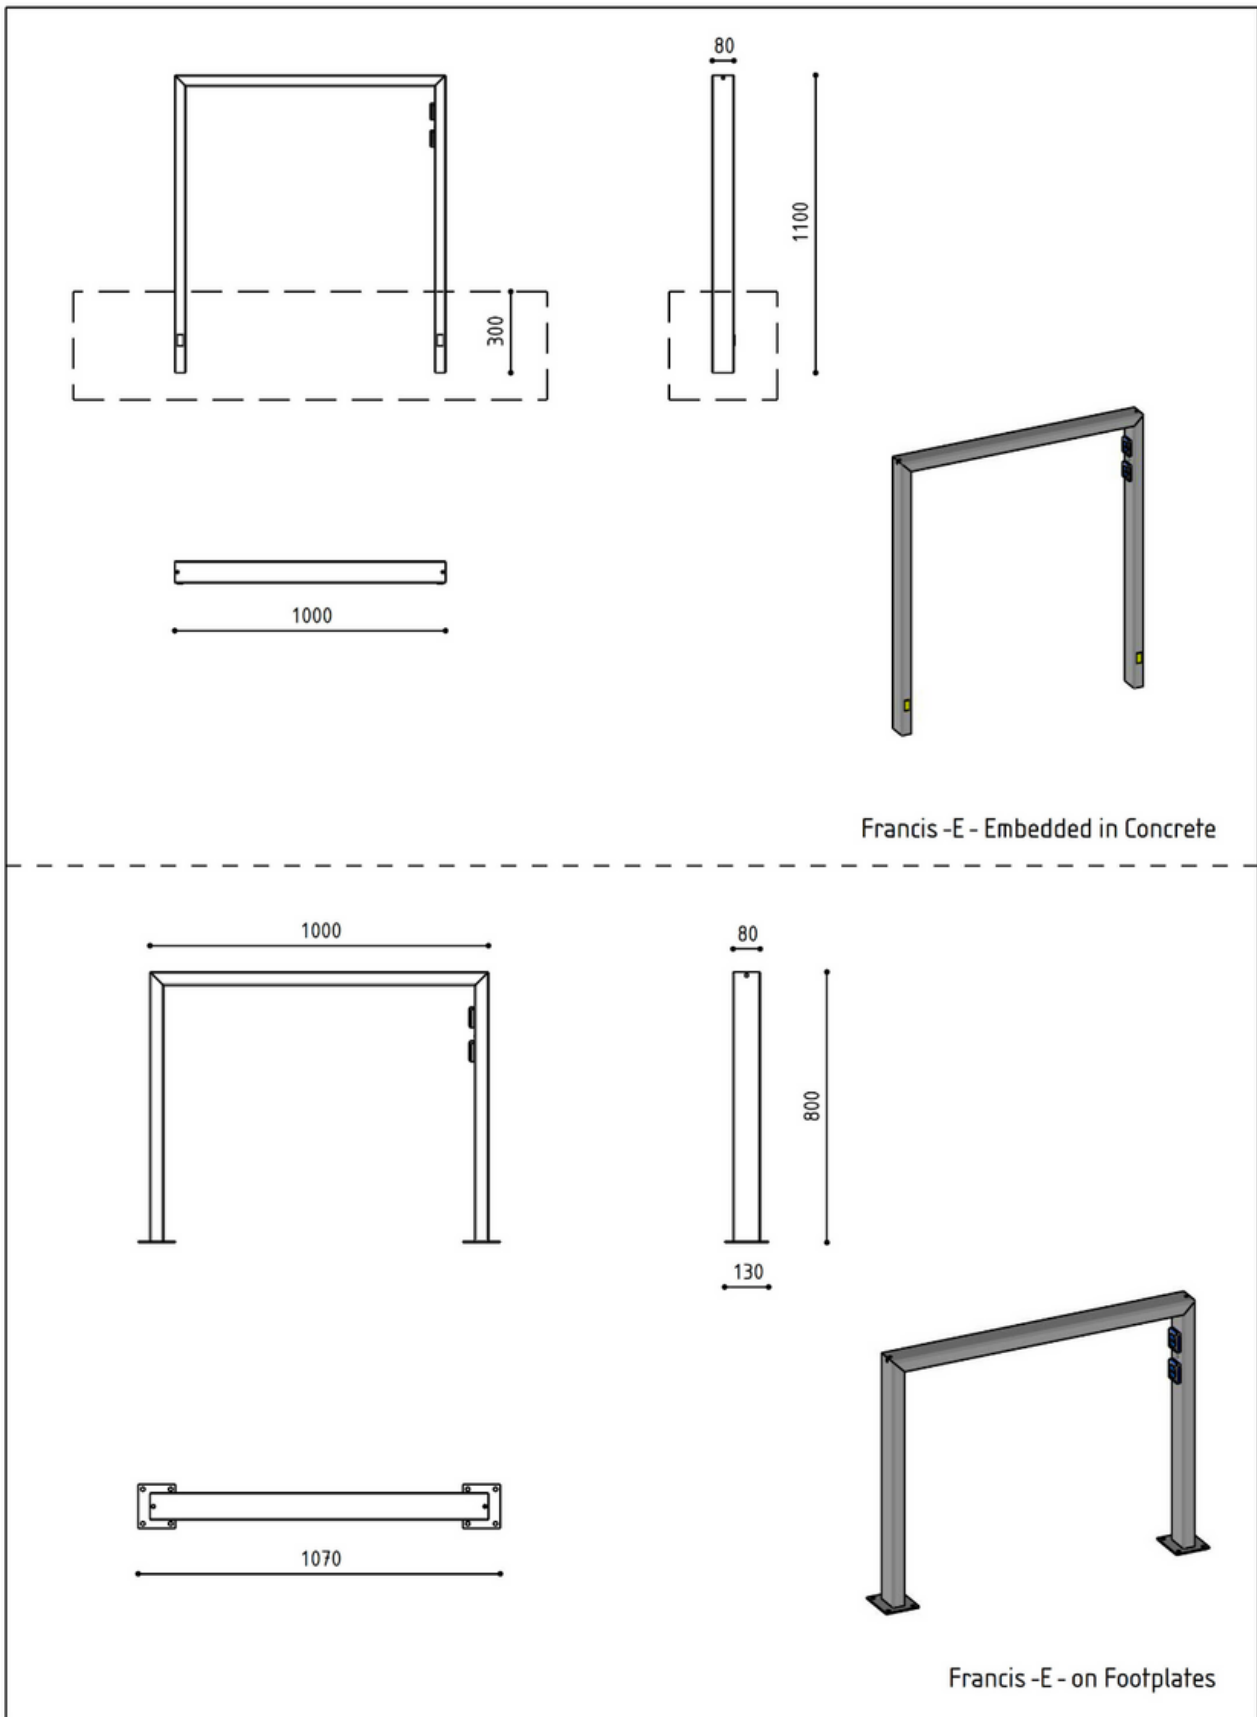


- Les dimensions sont exprimées en mm.

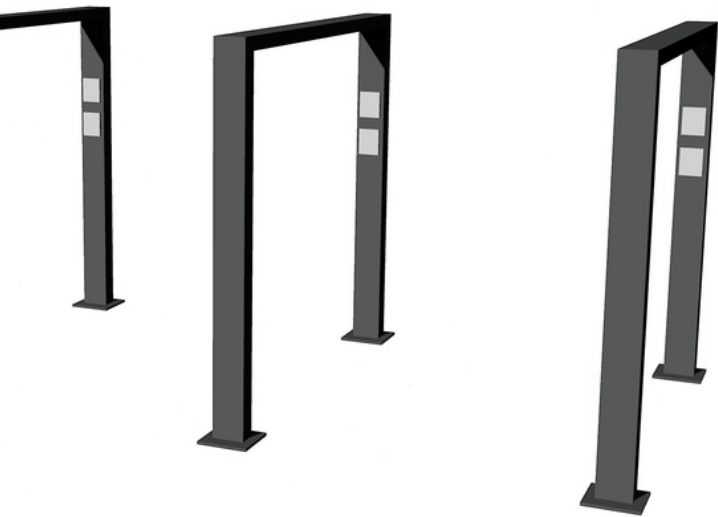


AVANTAGE DE CET ARCEAU :

- Points de charge pour les vélos électriques
- Protection maximale contre le vol grâce au système d'attache
- Convient à tous les vélos et cyclomoteurs
- Prises étanches IP54
- Éligible aux financements : Alvéole Plus, OEPV, ADEME, etc 5
- Sécurisation du chargeur par cadenas

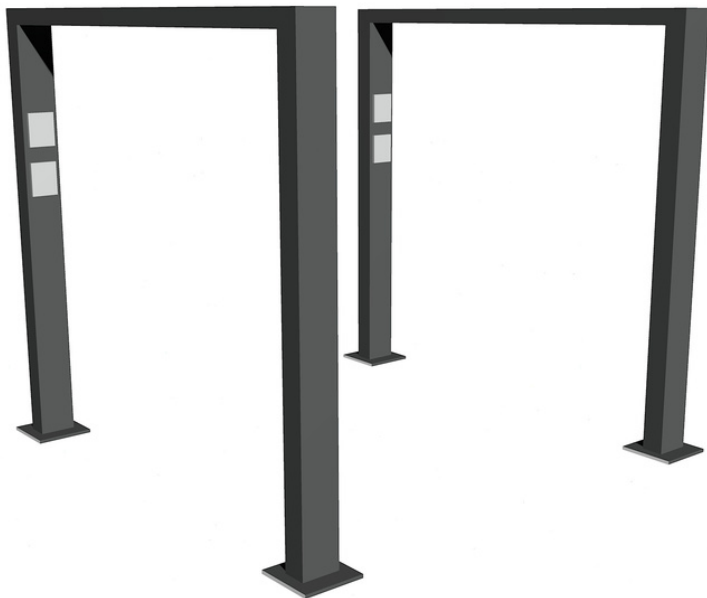

OPTIONS DISPONIBLES :

- Disponible sur platines de base ou platines sous le niveau du sol: LxH=1000x800mm
- Poudrage selon la norme EN-ISO 14616, choix dans la carte des couleurs RAL (classe 1 & 2)

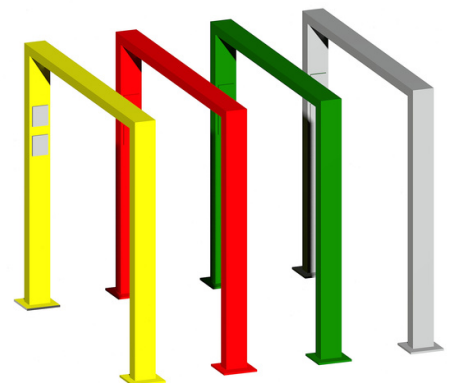

S'INSPIRER :

