



ARCEAU TAILLEFER

2 à 12 vélos

Compatible avec des pneus jusqu'à 56 mm de largeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Dimensions :

Unilatéral et bilatéral (épaisseur max. du pneu 56 mm)

2 ou 2+2 places de stationnement pour vélos :

L x l x H = 800 x 566 / 762 x 414 mm

3 ou 3+3 places de stationnement pour vélos :

L x l x H = 1200 x 566 / 762 x 414 mm

4 ou 4+4 places de stationnement pour vélos :

L x l x H = 1600 x 566 / 762 x 414 mm

6 ou 6+6 places de stationnement pour vélos :

L x l x H = 2400 x 566 / 762 x 414 mm

- Ancrage :

Platines de sol :

Avec des boulons filetés en bois et des chevilles en nylon sur 2 blocs de béton 30x30x40cm

Directement sur le pavage au moyen de boulons expansibles

Par ancrage chimique

- Matériau :

Les arceaux sont fabriqués en tube plié (DxE=19x1,5mm) de qualité, d'une épaisseur de 19x1,5 mm, et le cadre est en profil L (Hxld = 35x35x3 mm) assurant une résistance optimale. Le matériau utilisé est de l'acier galvanisé, offrant une excellente protection contre la corrosion

GARANTIES :

- Garantie de 5 ans pour une tranquillité d'esprit
- Seule la pose sur des plots ou une dalle en béton peut être garantie
- L'installation est facile et rapide, grâce à une fixation solide sur platine de sol avec boulons filetés en bois et chevilles nylon. Il est également possible de l'ancrer chimiquement sur le pavage pour un montage sécurisé

LIVRAISON ET INSTALLATION :

- Installation unilatérale et bilatérale possible
- Fixation sur platine avec boulons filetés en bois et chevilles nylon pour blocs de béton (dimensions : 30x30x40 cm)
- Possibilité d'ancrage chimique pour un montage sécurisé directement sur le pavage

AVANTAGE DE CET ARCEAU :

- Sécurisation des vélos :

Prise de roue stable et compatibilité avec le système Safelock pour une protection contre le vol.

- Installation simplifiée :

Installation rapide grâce à une fixation solide sur platine de sol avec boulons filetés et chevilles nylon, ou ancrage chimique pour un montage sécurisé sur pavage.

- Confort d'utilisation :

Espacement des axes de 400 mm, adapté aux vélos de grande taille (jusqu'à 56 mm de large), offrant un stationnement facile et confortable.



OPTIONS DISPONIBLES :

- **Attache sécurisée** pour un système de verrouillage et de sécurité amélioré.





- Profil L pour un module supplémentaire de 40mm



Unilatéral :





- 2

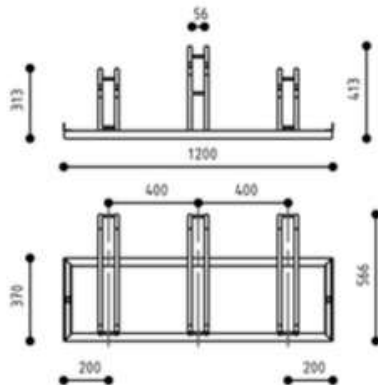

- 3

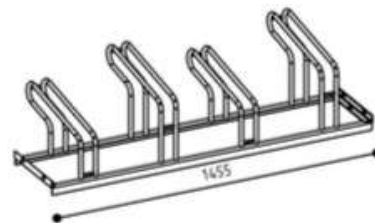
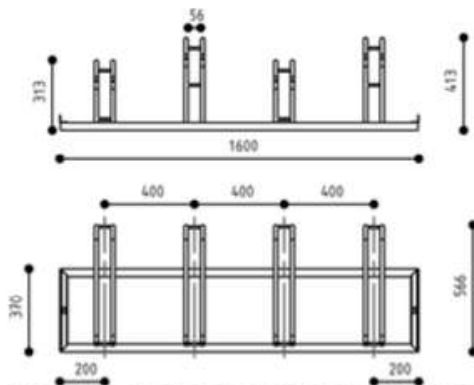


- 4

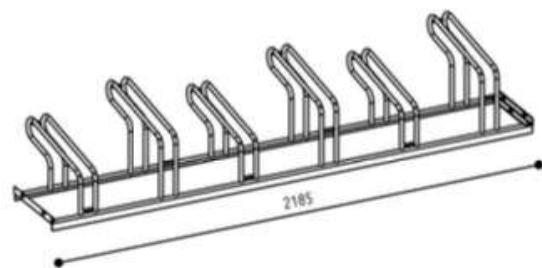
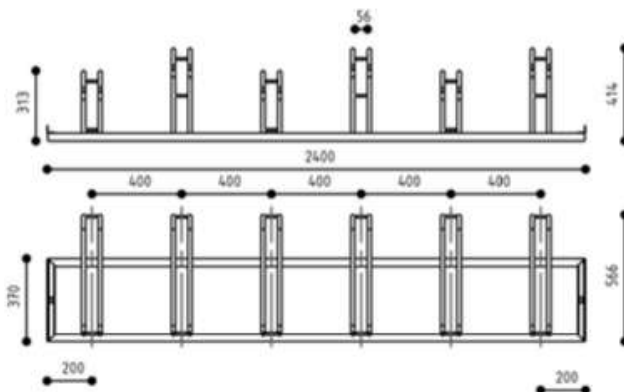


- 6



Bilatéral :

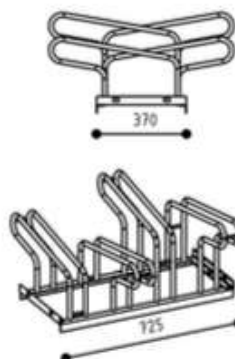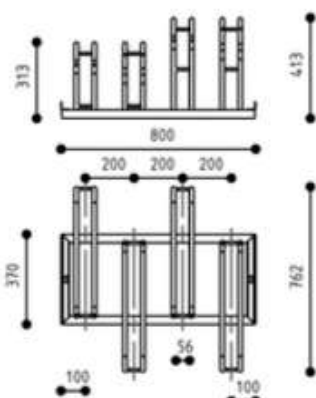



2+2

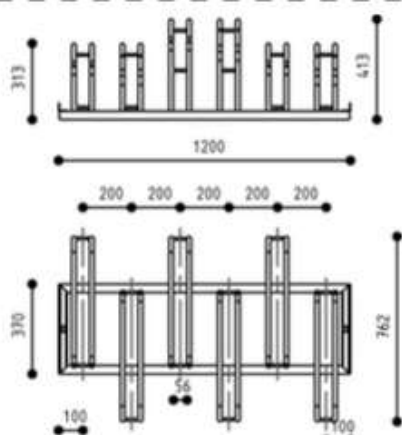

3+3

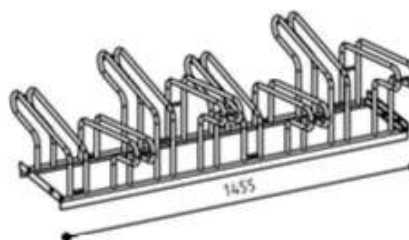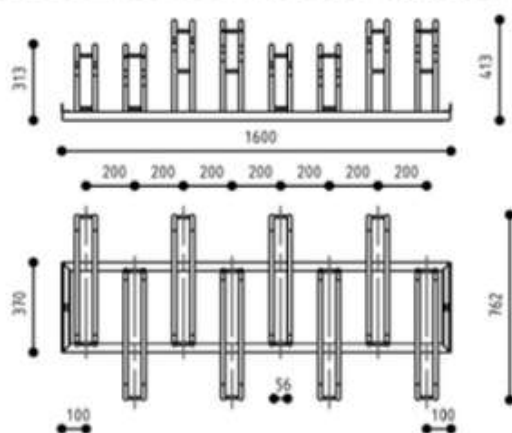

4+4

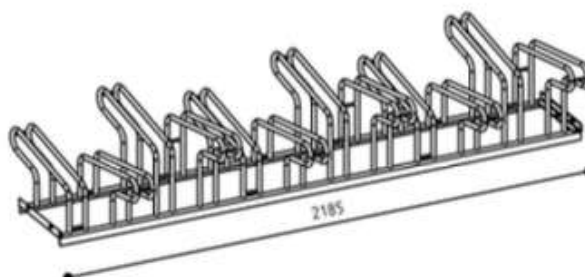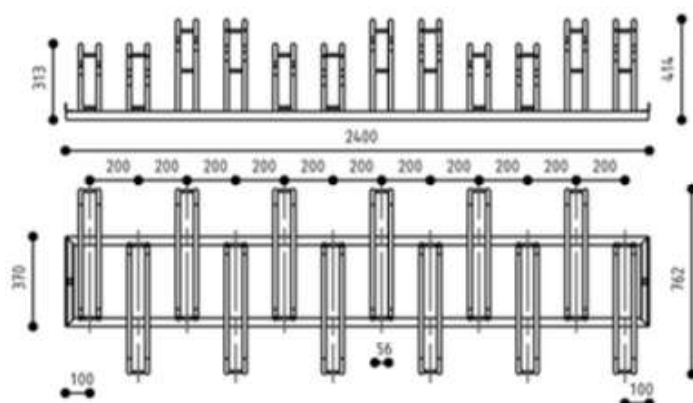

6+6