

ABRI OPTIMAL

FERMÉ

De 2,5 mètres à 50 mètres



BYCOMMUTE®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : hauteur de passage de 213 cm et hauteur totale de 245 cm. En version Plus, hauteur de passage de 278 cm et hauteur totale de 310 cm.
- Structure en acier galvanisé thermolaqué ou acier peint époxy, poutres rectangulaires de 12x6 cm, colonnes en tube carré de 8x8 cm et en tube rectangulaire de 8x6 cm
- RAL au choix pour la structure :



- Bardage métallique thermolaquée RAL 7016
- Fixation sur platine de 20x20 cm, réglable en hauteur sur 20 cm
- Toiture bac acier nervuré, gouttière en tôle d'acier pliée et évacuation dans les poteaux arrières
- Emplacement sur dalle béton ou blocs de fondation recommandés

GARANTIES

- Structure en acier galvanisé thermolaqué garantie 5 ans (hors actes délictueux).
- Seule la pose sur des plots ou une dalle en béton peut être garantie (hors étude de nos équipes techniques sur un autre sol)

LIVRAISON ET INSTALLATION

- Le matériel est livré à côté du camion. L'abri est livré en kit sur palette.
- Possibilité de fixer l'abri dans le bitume avec des goujons d'ancrage et un scellement chimique, fourni après étude de l'état de l'enrobé par nos équipes techniques.



AVANTAGES DE CET ABRI

- Confort grâce à un espace de circulation optimisé
- Structure modulaire
- Durabilité du fait de son acier galvanisé à chaud

OPTIONS DISPONIBLE

VISIBILITÉ

SÉCURITÉ



- Signalétique personnalisée : permet d'afficher votre logo et les raisons de la mise en place de votre parking à vélos
- Arceaux double étage : permet de doubler la capacité des abris vélos



- Solaire : utilisé pour l'alimentation de l'éclairage et/ou la recharge des vélos



PROTECTION

SOLEIL/ OMBRE


PLUIE/ TOÎT



- Aménagement intérieur : arceaux avec prises, rack pour trottinettes, arceaux avec décalage de niveaux, casiers



ABRI OPTIMAL FERMÉ

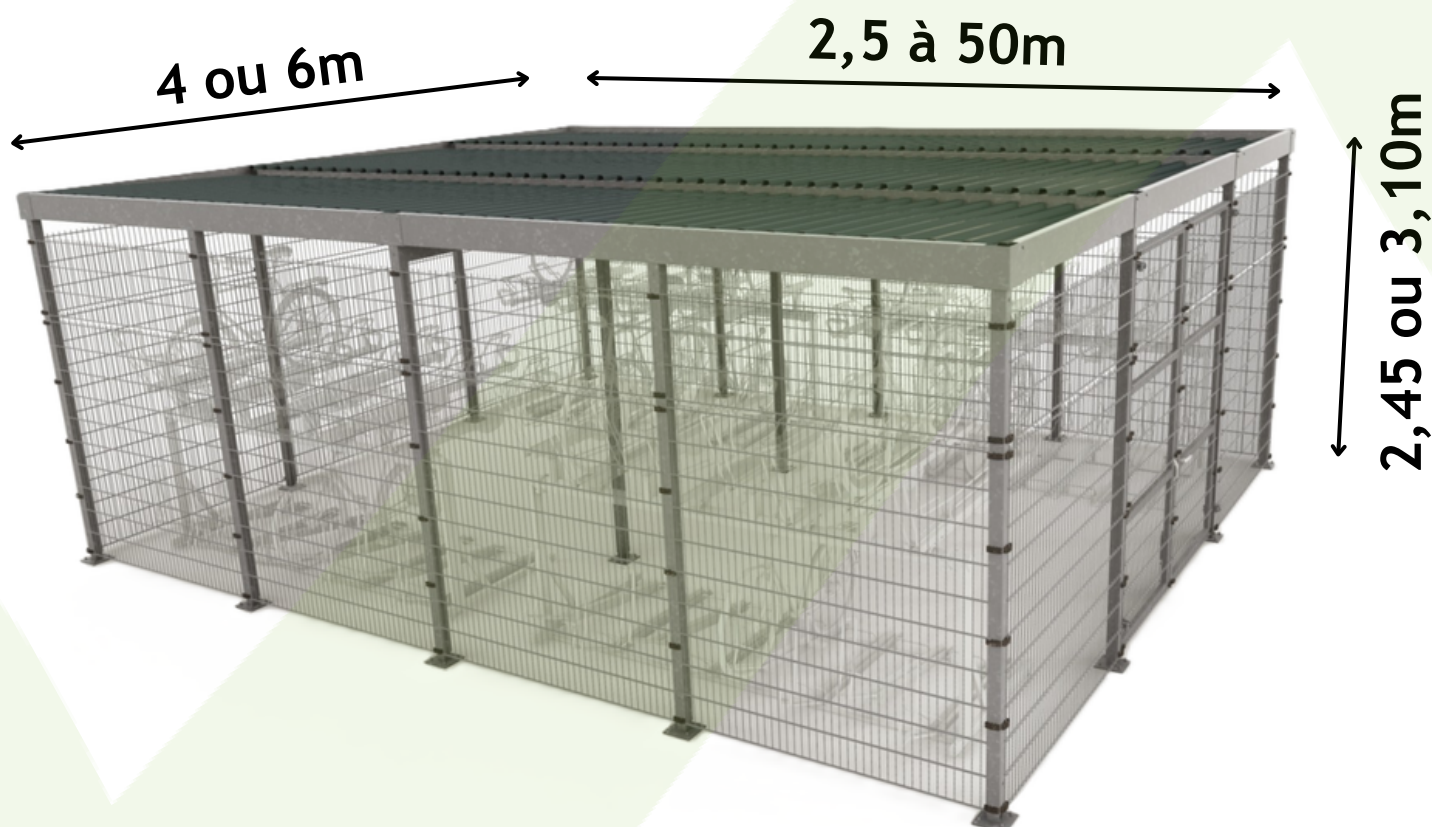

- Les dimensions données sont mesurées de poteau à poteau
- Pour obtenir les dimensions hors tout des abris, il suffit d'ajouter 200 mm.

Pour connaître les dimensions exactes : utiliser notre outil d'espacement : [outil d'espacement](#)

ABRI OPTIMAL FERMÉ

BYCOMMUTE®

S'INSPIRER :



OBTENIR UN DEVIS contactez le 07 43 39 56 18 ou commercial@bycommute.fr