BYCOMMUTE®



ABRI VÉLOS OPTIMAL COMPACT

ABRI OPTIMAL COMPACT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Dimensions : hauteur de passage de 213 cm et hauteur totale de 245 cm. En version Plus, hauteur de passage de 278 cm et hauteur totale de 310 cm.
- Structure en acier galvanisé ou acier peint époxy, poutres rectangulaires de 12x6 cm, colonnes en tube carré de 8x8 cm et en tube rectangulaire de 8x6 cm
- RAL au choix pour la structure :



- Fixation sur platine de 20x20 cm, réglable en hauteur sur 20 cm
- Toiture en bac acier nervuré, gouttière en tôle d'acier pliée et évacuation dans les poteaux arrière
- Parement en tasseaux de 9x2 cm, espacés de ± 2 cm, en Thermowood
- Emplacement sur dalle béton ou blocs de fondation recommandé


GARANTIES :

- Structure en acier galvanisé garantie 5 ans sauf vandalisme.
- Seule la pose sur des plots ou une dalle en béton peut être garantie

LIVRAISON ET INSTALLATION :

- Le matériel est livré à côté du camion. L'abri est livré en kit sur palette.
- Possibilité de fixer l'abri dans le bitume avec des goujons d'ancrage et un scellement chimique, fourni après étude de l'état de l'enrobé par nos équipes techniques.

ABRI OPTIMAL COMPACT

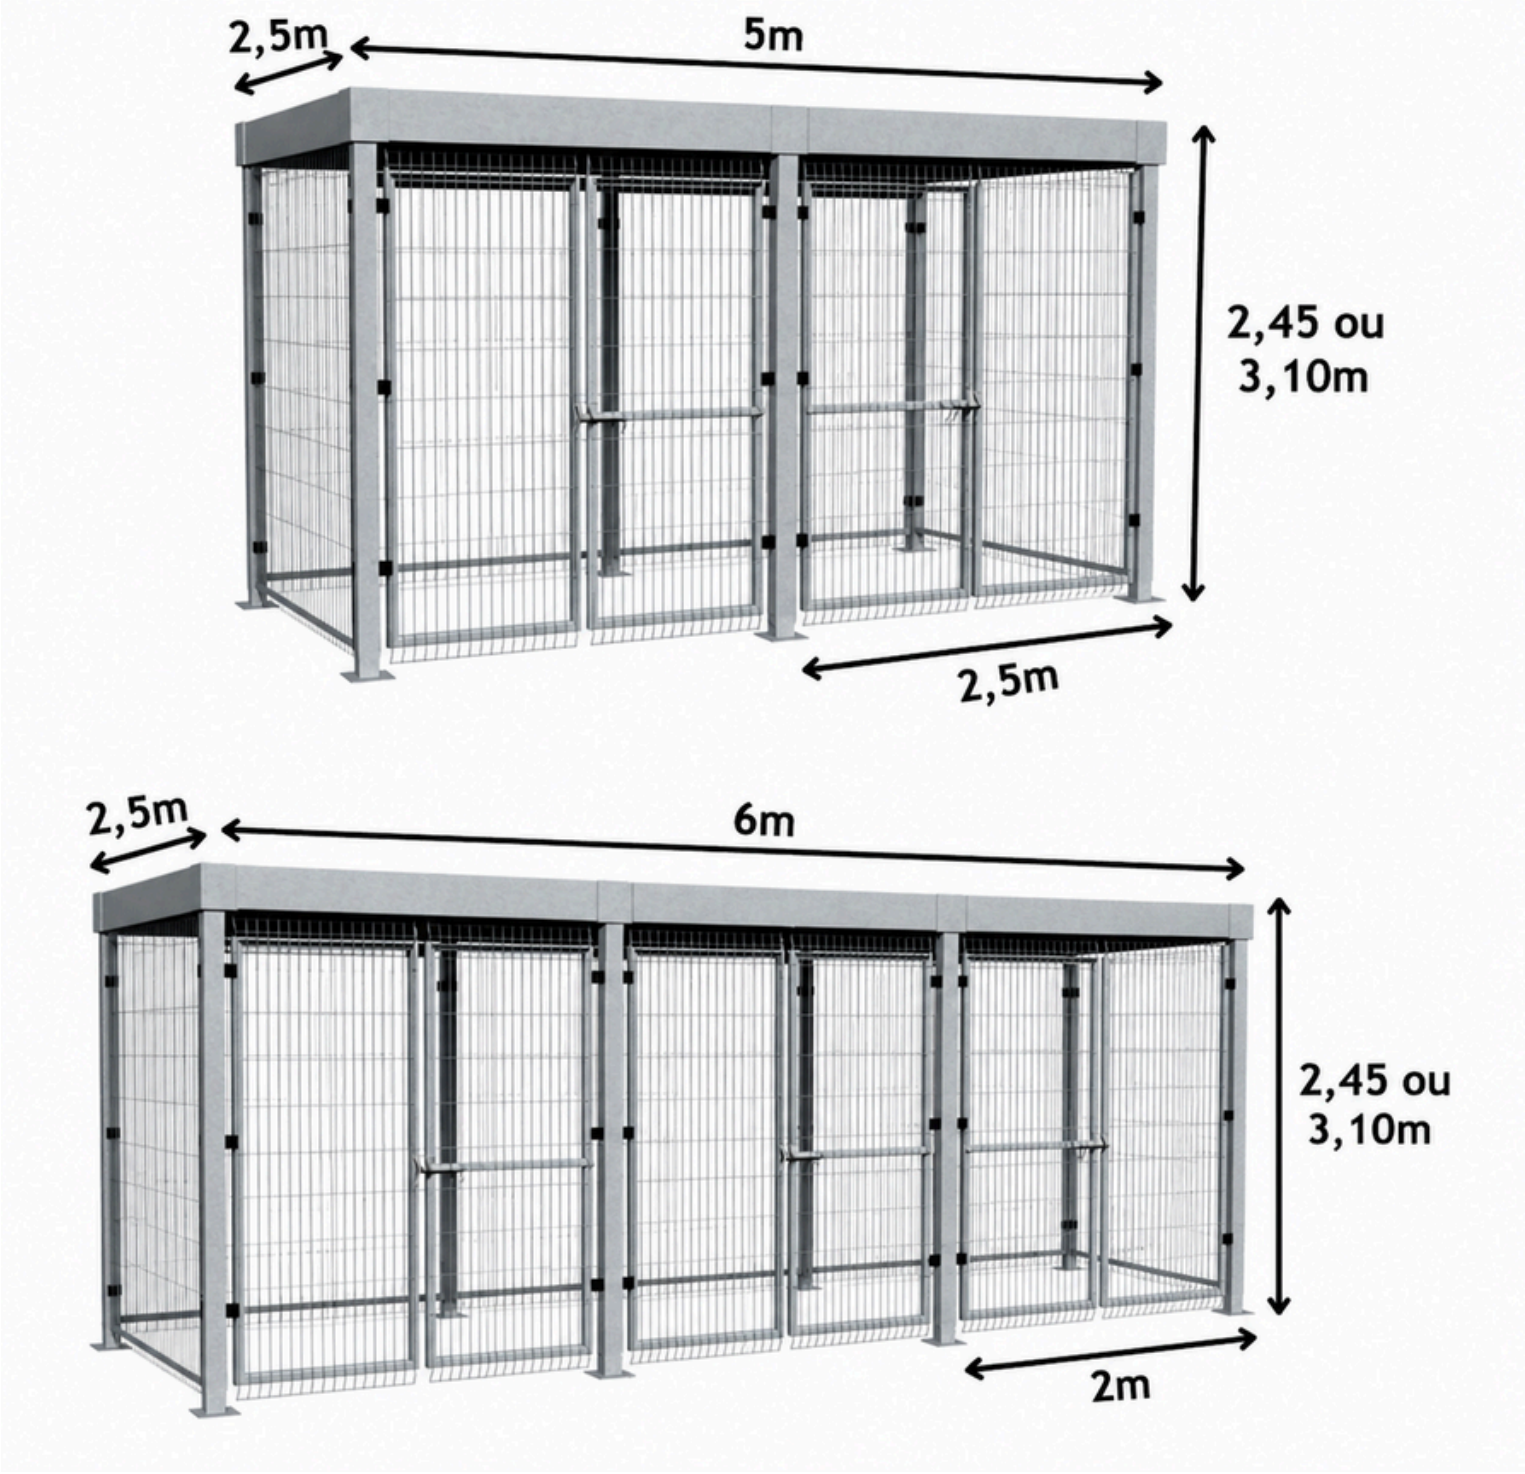

- Les dimensions indiquées sont mesurées de poteau à poteau
- Pour obtenir les dimensions hors tout des abris, il suffit d'ajouter 200 mm.
- La porte mesure 2 m ou 2,5 m de large, avec deux vantaux de même taille (chacun la moitié de la largeur totale).
- Structure dimensionnée selon les Eurocodes pour résister à des charges de vent jusqu'à 0,601 kN/m² (vb,0 = 26 m/s) et de neige jusqu'à 1,8 kN/m², selon la zone d'implantation

ABRI OPTIMAL COMPACT



Aménagment intérieur des abris compact :





AVANTAGE DE CET ABRI :

- Une esthétique soignée pour un abri intemporel
- Offre une grande discrétion grâce à ses parois en Thermowood
- Structure modulaire
- Existe en version Plus pour accueillir des racks à arceaux en double étage
- Garantie de 5 ans
- Éligible aux financements : Alvéole Plus, OEPV, ADEME, etc
- Jusqu'à 14 vélos sécurisés
- Une esthétique soigné

OPTIONS DISPONIBLES :

- Arceaux double étage : permet de doubler la capacité des abris vélos



- Signalétique personnalisée : permet d'afficher votre logo et les raisons de la mise en place de votre parking à vélos

- Solaire : utilisé pour l'alimentation de l'éclairage et/ou la recharge des vélos



- Aménagement intérieur : arceaux avec prises, rack pour trottinettes, arceaux avec décalage de niveaux, casiers




Pour obtenir un devis contactez le 07 43 39 56 18 ou commercial@bycommute.fr

ABRI OPTIMAL COMPACT


DIFFÉRENTES VERSIONS DE L'ABRI :

Abri optimal Compact 4m x 2,5m

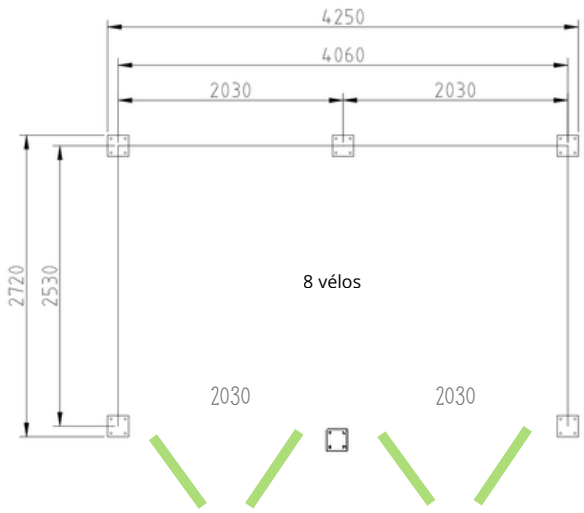

*porte


Abri optimal Compact 5m x 2,5m

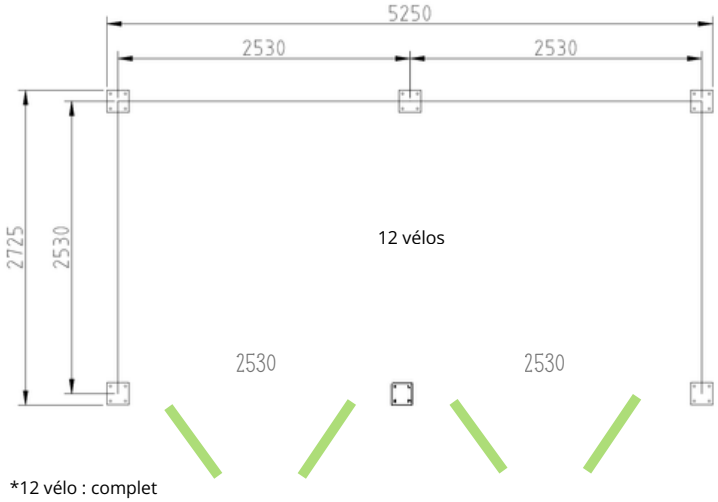

*12 vélo : complet
*10 vélo : confortable

*porte

Abri optimal Compact 6m x 2,5m

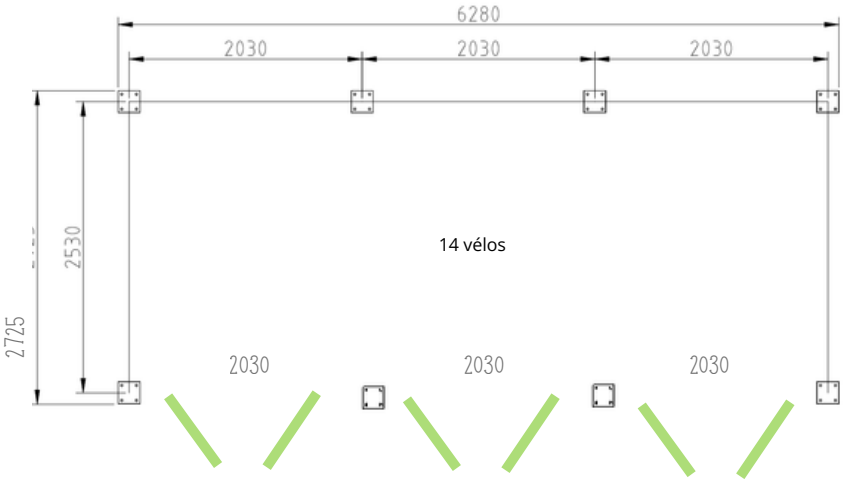

ABRI OPTIMAL COMPACT

S'INSPIRER



