

MOUCHEROTTE

Borne de gonflage et réparation



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


- Dimensions de la borne : H:120 cm, L:37 cm, P:37cm
- Structure robuste, résistant à la corrosion
- Peinture thermolaquée avec traitement anti-corrosion
- Boulons d'ancrage pour une installation sécurisée Outils à disposition :
- 2 démontes pneus en acier
- 1 set de clés allen 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 mm
- 1 multi-outils cles allen 3/4/5/6 mm + Torx T25
- 1 tournevis Phillips cruciforme PZ2
- 1 clé à molette
- 1 set de clés allen T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40 mm
- 1 pompe robuste avec manomètre de pression, embout multi-valve

GARANTIES :

- Contre les défauts de fabrication pour une période de 12 mois à compter de la date de livraison
- Peinture thermolaquée : garantie 12 mois (hors choc sur peinture)
- La structure de la borne est garantie à vie

LIVRAISON ET INSTALLATION :

- Fixation par goujons d'ancrage M10/100 mm sur socle béton enfoui ou dalle béton
- Fixation par résine chimique via des tiges filetées M10/170 mm sur enrobé de 5 cm minimum
- Fixation de pompe : à la borne via deux cavaliers en métal (visserie sécurisée)

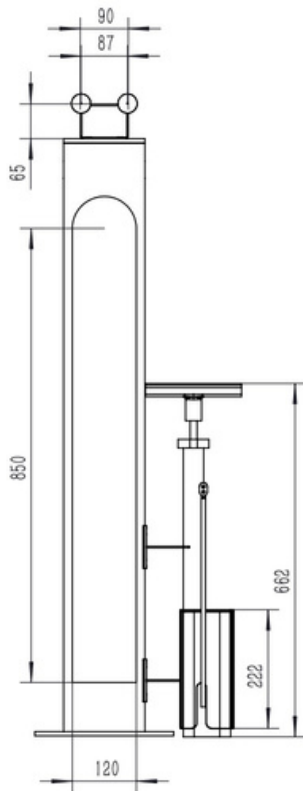

AVANTAGE DE LA BORNE

- Compatible avec vélos, fauteuils roulants, poussettes et trottinettes
- Utilisation en libre-service, intuitive et facile à comprendre
- Matériaux durables et résistants à la corrosion
- Large choix de couleurs RAL pour s'adapter à l'identité visuelle
- Éligible au programme Alvéole Plus pour des subventions jusqu'à 50%



OPTIONS DISPONIBLES :

- Couleur personnalisable
- Pompe compatible avec valves Presta et Schrader



