



RACK AVEC DÉCALAGE DE NIVEAU

Sur platine ou à sceller



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions :

- Unilatéral - distance entre les axes 400mm (épaisseur max. du pneu 67 mm)
4 places de vélo : LxlxH=1352x1001x1047mm
5 places de vélo : LxlxH=1752x1001x1047mm
6 places de vélo : LxlxH=2152x1001x1047mm

- Unilatéral - distance entre les axes 580 mm (épaisseur max. du pneu 67 mm)
4 places de vélo : LxlxH=1892x1001x847mm
5 places de vélo : LxlxH=2472x1001x847mm
6 places de vélo : LxlxH=3052x1001x847mm

Structure en acier galvanisé ou thermolaqué

Traitement anti-corrosion

HABILLAGE :

Possibilité de choisir l'habillage de votre choix : peinture selon un RAL de couleur.

LIVRAISON ET INSTALLATION :

Livraison en 10 jours selon le stock disponible

Ancrage :





Platines de sol

- Avec des boulons filetés en bois et des chevilles en nylon sur 2 blocs de béton 30x30x40cm
- Directement sur le pavage au moyen de boulons expansibles
- Par ancrage chimique





OUTILS DE CALCUL :

- Lien pour accéder à notre outil de calcul d'espacement pour rack vélo avec décalage de niveau





4 places :




5 places :

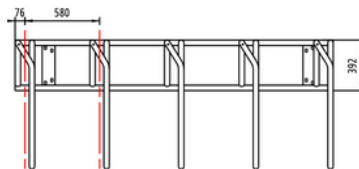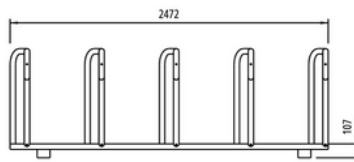


6 places :

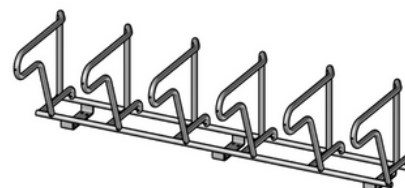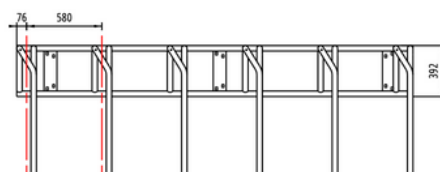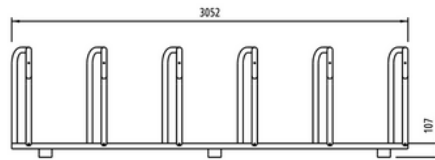


4 places (E-point) :

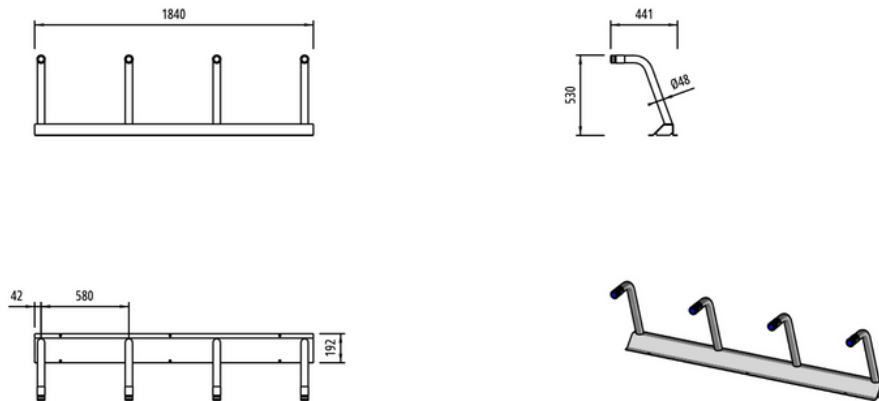

5 places (E-point) :

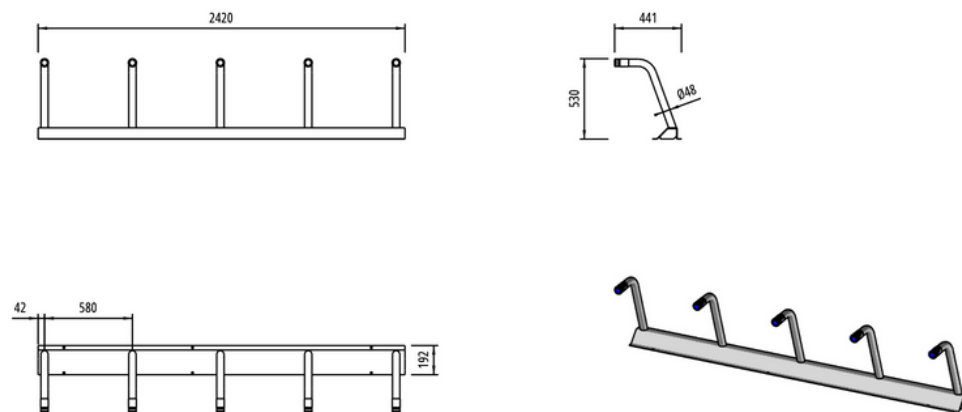

6 places (E-point) :

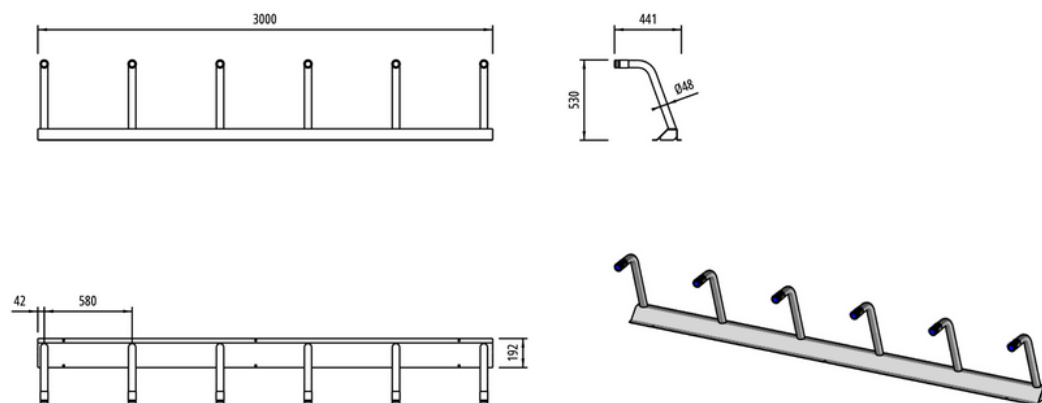



LES AVANTAGES DE CET ARCEAU :

- Sécurisation optimale du vélo (roues et cadre)
- Structure antivandale durable
- Compatible avec tous types de vélos standards, y compris pneus larges.
- Configuration modulable selon les besoins du site



OPTIONS DISPONIBLES :

- Possibilité de choisir la couleur de l'arceau selon un ral de couleur
- Disponible sur platines ou à sceller
- Borne de chargement E-point

