



# ABRI NÉVÉ

De 2,5 mètres à 50 mètres



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Dimensions : hauteur de passage de 213 cm et hauteur totale de 245 cm.
- Structure en acier galvanisé thermolaqué, poutres rectangulaires de 12x6 cm, colonnes en tube carré de 8x8 cm et en tube rectangulaire de 8x6 cm
- Fixation sur platine de 20x20 cm, réglable en hauteur sur 20 cm
- Toiture bac acier nervuré, gouttière en tôle d'acier pliée et évacuation dans les poteaux arrières
- Emplacement sur dalle béton ou blocs de fondation recommandés
- Parement en verre trempé de teinte claire, à bords plats polis, épaisseur de 8mm

## GARANTIES :


- Structure en acier galvanisé thermolaqué garantie 5 ans (hors actes délictueux).
- Parement en verre garantie 5 ans, pièces et main-d'œuvre, sauf dommages causés à la suite d'actes délictueux, accident ou tempête (> 130 km/h)
- Seule la pose sur des plots ou une dalle en béton peut être garantie (hors étude de nos équipes techniques sur un autre sol)

## LIVRAISON ET INSTALLATION :

- Le matériel est livré à côté du camion. L'abri est livré en kit sur palette.
- Possibilité de fixer l'abri dans le bitume avec des goujons d'ancrage et un scellement chimique, fourni après étude de l'état de l'enrobé par nos équipes techniques.



- Les dimensions données sont mesurées de poteau à poteau
- Pour obtenir les dimensions hors tout des abris, il suffit d'ajouter 200 mm.
- Structure dimensionnée selon les Eurocodes pour résister à des charges de vent jusqu'à  $0,601 \text{ kN/m}^2$  ( $v_{b,0} = 26 \text{ m/s}$ ) et de neige jusqu'à  $1,8 \text{ kN/m}^2$ , selon la zone d'implantation

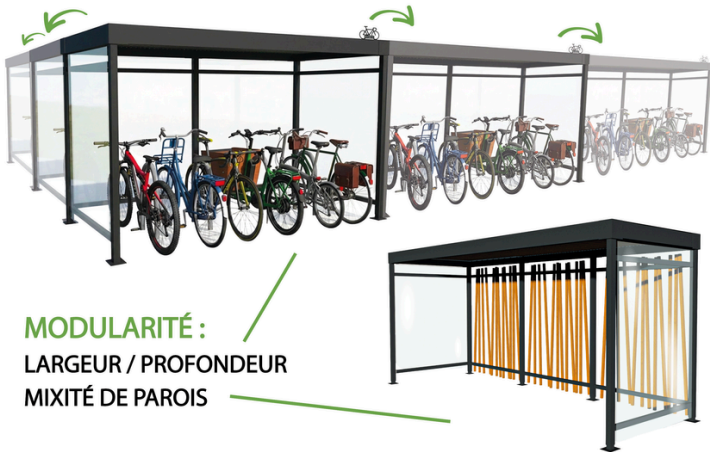

## LES AVANTAGES DE CET ABRI :

- Une esthétique soignée pour un abri intemporel
- Structure modulaire
- Le verre trempé offre une sécurité supérieur au verre classique en cas de casse, il se fragmente en petits morceaux, ce qui réduit le risque de blessure.



## TRANSPARENCE



## OPTIONS DISPONIBLES :

- Signalétique personnalisée : permet d'afficher votre logo et les raisons de la mise en place de votre parking à vélos
- Aménagement intérieur : arceaux avec prises, rack pour trottinettes, arceaux avec décalage de niveaux, casiers




- Solaire : utilisé pour l'alimentation de l'éclairage et/ou la recharge des vélos




## DIFFÉRENTES VERSIONS DE L'ABRI :


### 4 m

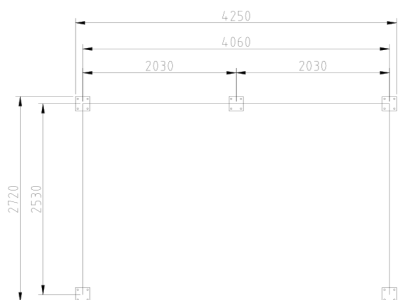


### 5 m

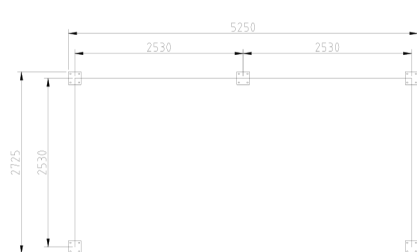


### 6 m

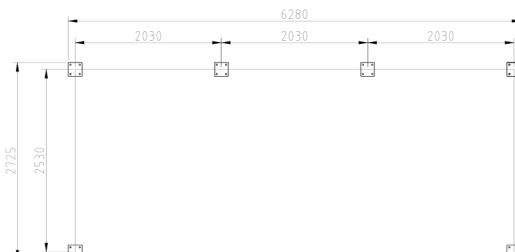


### 7 m

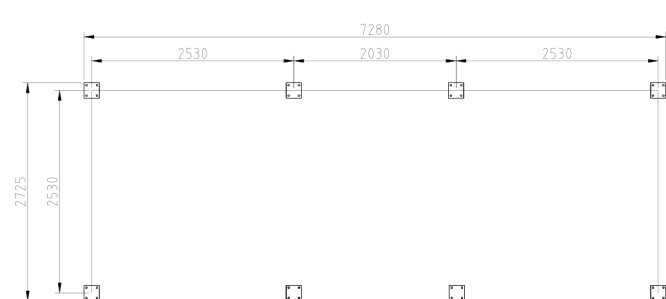


### 8 m

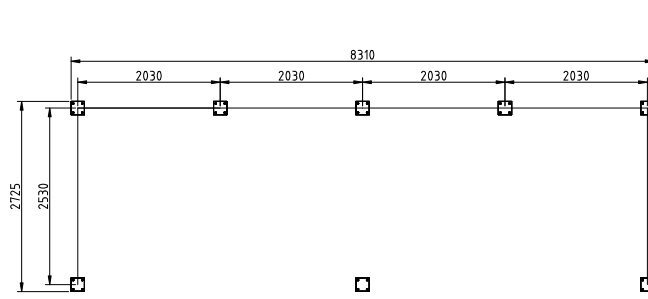


### 9 m

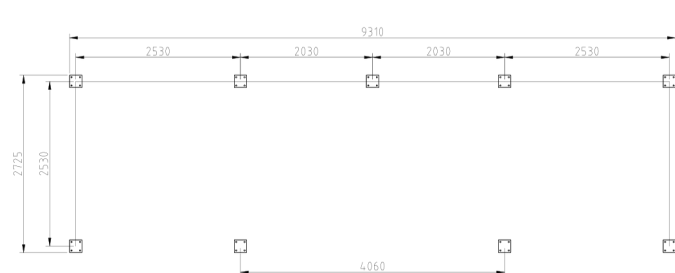


### 10 m

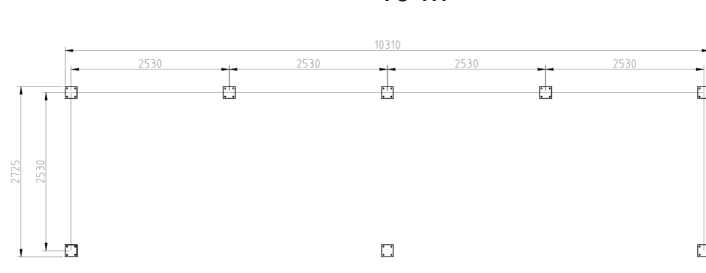

### 11 m

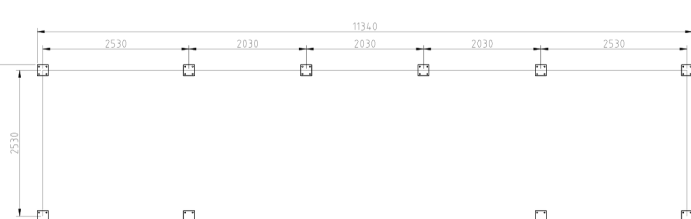

### 12 m

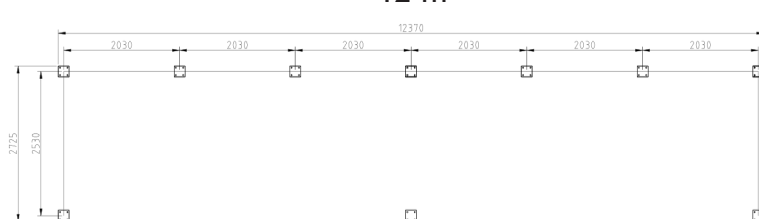

## S'INSPIRER :

