




RACK PARRACHÉE

Sur platine ou à sceller



HABILLAGE : Possibilité de choisir l'habillage de votre choix : peinture selon un RAL de couleur.

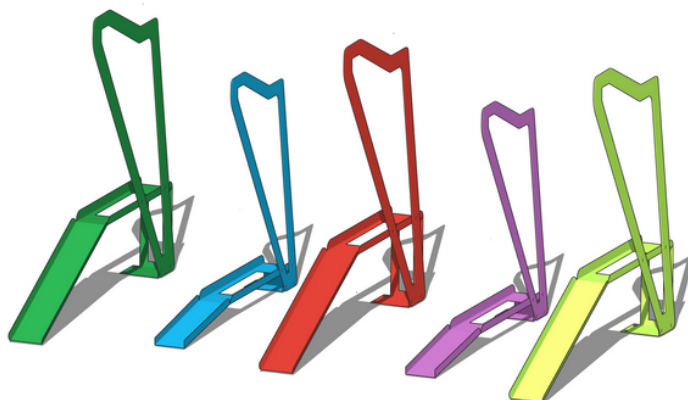

LIVRAISON ET INSTALLATION :

ANCORAGE :

Platines de sol

- Avec des boulons filetés en bois et des chevilles en nylon sur 2 blocs de béton 30x30x40cm
- Directement sur le pavage au moyen de boulons expansibles
- Par ancrage chimique

OUTILS DE CALCUL :

- Lien pour accéder à notre outil de calcul d'espacement pour rack vélo avec décalage de niveau



LES AVANTAGES DE CET ARCEAU :

- Sécurisation optimale du vélo (roues et cadre)
- Structure antivandale durable
- Compatible avec tous types de vélos standards, y compris pneus larges.
- Configuration modulable selon les besoins du site

S'INSPIRER :

